


Lance combinée

Manuel abrégé

HERMES
REINIGUNGSSYSTEME

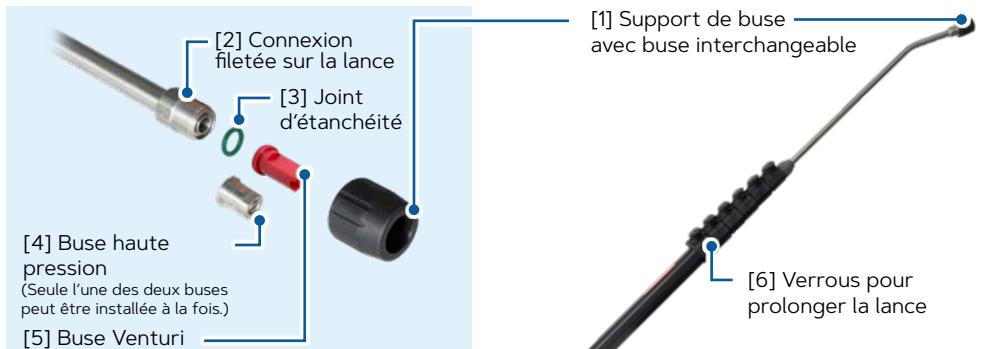

RESPECTER LES LIMITES !



Pression : **max. 180 bar**

Température : **max. 50 °C**

[1] Support de buse avec buse interchangeable

[6] Verrou pour prolonger la lance


NOUVEAU
Profil ovale



**Pour une utilisation correcte et sûre, suivre ce manuel.
Conserver pour une utilisation future !**

Mise en service





- 1 Si nécessaire, ajuster la poignée [7] à la taille de l'utilisateur.**
Desserrer légèrement la bague de serrage avec une **clé Allen (taille 6)**.
Placer la bague à la position souhaitée et resserrer fermement.



- 2 Changement de buse (si nécessaire).** La buse Venturi est utilisée pour l'application de détergents. La buse haute pression est utilisée pour le nettoyage à l'eau. Aucun outil n'est requis pour le changement.


Remarque : La buse de rechange et les joints d'étanchéité sont stockés dans le compartiment de rangement de la poignée. Le compartiment est fermé avec un bouchon (voir schéma en couverture).

- A. Dévisser le support de buse noir à l'extrémité de la lance.
- B. Retirer la buse Venturi [5] en la tirant vers l'arrière.
- C. Insérer la buse haute pression [4] comme illustré.
- D. Vérifier le bon positionnement du joint d'étanchéité dans la rainure de la lance.
Remplacer en cas d'usure ou de perte.
- E. Serrer le support de buse à la main.



3**Branchez le flexible à l'arrière du pistolet manuel [11]**

(Ce flexible provient du côté pression du nettoyeur haute pression ou de la pompe chimique.)

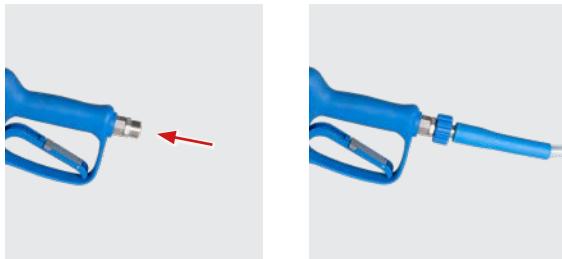**4****Ajuster la longueur avec les verrous [6] (Longueur max. : 10 m)****5****Activation de la lance combinée**

- A. Mettre en marche le nettoyeur haute pression ou la pompe chimique.
- B. Si nécessaire, désengager le verrouillage de sécurité [10].
- C. Appuyer sur le levier du pistolet manuel [9] pour activer la lance.

i

De l'air peut encore être présent dans le flexible/la lance combinée au début. Cet air s'évacue automatiquement en actionnant la gâchette.

ATTENTION : Le verrouillage du levier peut empêcher un déclenchement involontaire.



Verrouillage du levier par blocage

Utilisation après chaque emploi :

Les résidus de détergent peuvent endommager durablement la lance combinée !



Rincer soigneusement la lance avec de l'eau claire après chaque utilisation

Utiliser un nettoyeur haute pression avec une connexion d'eau fraîche.

Contenu de la livraison

Lance combinée



Buse Venturi



Buse haute pression



025 / 25° - **Taille S** : Pour les nettoyeurs haute pression avec faible débit en litres.



040 / 25° - **Taille M** : Pour les nettoyeurs haute pression avec débit moyen.



055 / 25° - **Taille L** : Pour les nettoyeurs haute pression avec haut débit.

Joint d'étanchéité



En remplacement



pour ajuster la poignée et, si nécessaire, régler les bagues de serrage.

Clé Allen

HERMES Reinigungssysteme GmbH

Müsener Straße 26
57399 Kirchhundem
Allemagne

Téléphone +49 2723 688 065
Télécopieur +49 2723 687 094
info@hermes-reinigungssysteme.de
www.hermes-reinigungssysteme.de